


发热门诊平面图 改造后

182m² / 本层

注:

1. 新增门、窗洞口处: 先凿除门洞上方砖砌体150高, 搭接长度240, 再现浇过梁待强度达到设计值80%后方可凿除过梁下方砖砌体; 封闭门洞: M5混合砂浆砌200厚 **烧结页岩空心砖**。
2. 室内新增墙体除标注外, 均为轻质隔墙, 作法见本页详图。
3. 轻质隔墙门洞两侧、转角处均设C100*50*20*2.0轻钢龙骨。
4. 砌筑隔墙时, 增设4根200*400构造柱, 位置见图中标注, 配筋: 6Φ12 (植筋100于现浇板) 箍筋Φ6@100/200。
5. C型轻钢龙骨隔墙 (两侧硅酸钙板+中填岩棉板), 荷载: 0.32KN/m²; 瓷砖贴墙面, 荷载: 0.5KN/m²; 瓷砖贴地面, 荷载: 0.6KN/m²。增设隔墙后经计算, 该区域恒荷载约1.8KN/m², 小于原设计恒荷载2.0KN/m²。




用于洞口 $\le 1.5\text{m}$ C20砼

门窗表


类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	备注
门	M0721	700×2100		钛合金平开门
	M0921	900×2100		套装置木平开门带门套
	M0921	900×2100		套装置木平开门带门套 位置见标注
窗	传声窗	1200×600		铝合金推拉窗 6mm厚钢化玻璃

- 脚踏式洗手盆 含水阀、陶瓷400*500盆、五金配件
- 脚踏冲水阀蹲便、陶瓷蹲便440*590、五金配件
- 成品陶瓷拖布池 350*600*300高

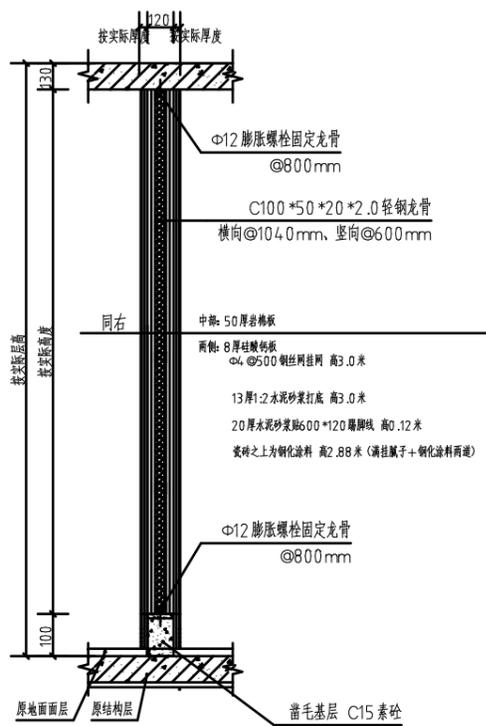

无防水要求的轻质隔墙大样

用于无走水要求的隔墙

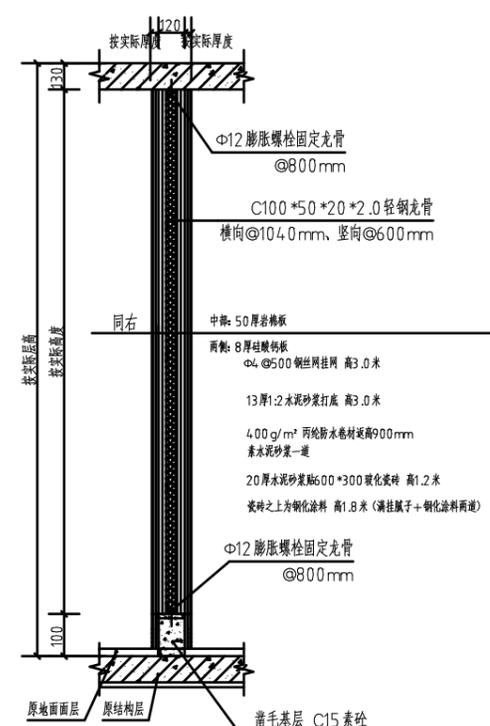

有防水要求的轻质隔墙大样

用于卫生间、污洗间等有走水要求的隔墙

宜宾精绘建筑设计
有限责任公司
A251006514

建设单位

高县中医院

项目名称

高县中医院 感染病防治能力建设

图 纸 内 容

发热门诊平面图 改造后

审 定 闵晓云

审 核 闵晓云

项 目 负责人 胡云操

校 对 胡云操

设 计 周 康

设计号 2020-119

图 别 建 施 图 页 03

日期 2020-10

周康